

SCROLLING DISPLAY FULL PIXEL PER ESTERNI


CARATTERISTICHE GENERALI:

- Led monocromatici ad alta luminosità (rosso, ambra, verde, bianco, blu) o RGB
- Visualizzazione testo in : 24 modalità, 5 velocità, 10 tempi di pausa variabili
- 8 caratteri in 4 stili diversi ciascuno (dal più piccolo al più grande)
- Data e ora disponibili in oltre 10 formati
- Numeri e simboli internazionali disponibili
- Temperatura in Celsius o Fahrenheit (sensore in opzione)
- 36 messaggi di testo memorizzabili (128 con espansione) con oltre 1000 caratteri ciascuno
- Immagini grafiche stilizzate
- Controllo di più display collegati in rete
- Accensione e spegnimento automatici tramite controllo orario/giornaliero/settimanale
- Diversi sistemi di comunicazione (RS232, RS485, TCP/IP, Wi-Fi)

SCROLLING DISPLAY FULL PIXEL A 2 RIGHE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Distanza tra i led (Pixel pitch)	10 mm
Led	Ovale 5mm
Altezza massima caratteri	160 mm
Luminosità	4500 cd/mq
Angolo di visione	110°
Massima distanza di visibilità	25 mt
Alimentazione	110-240Vac
Grado di protezione	IP65
Temperatura di lavoro	-30° ~ + 60°
Umidità di lavoro	10% ~ 90% RH
Struttura	Alluminio verniciato a polvere, anti-manomissione
Fissaggio	Due o tre ganci superiori, quattro fori M10 posteriori
Sistema operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Software	Led MovingSign 2007
Telecomando	Non presente
Garanzia	24 mesi

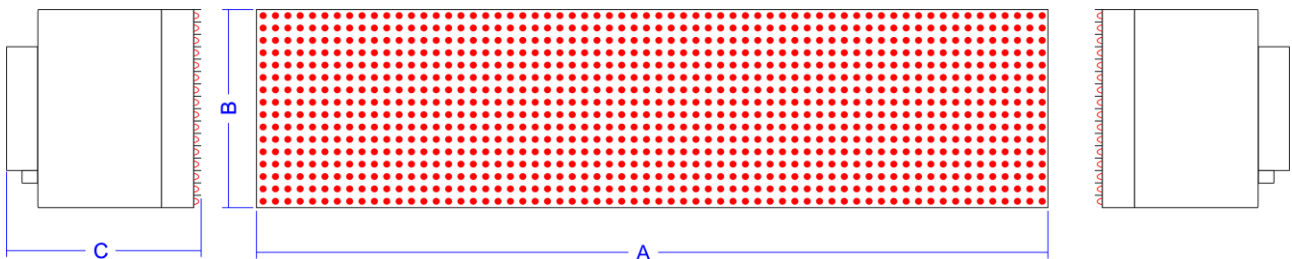


MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE			AREA GRAFICA		RIGHE	CARATTERI PER RIGA	PESO	CONSUMO
(Pixel)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	(n°)	(n°)	(kg)	(w)
16x64	640	160	160	640	160	2	10	16.4	50
16x96	960	160	160	960	160	2	16	18.6	75
16x128	1280	160	160	1280	160	2	21	20.8	100
16x160	1600	160	160	1600	160	2	26	23.0	125
16x192	1920	160	160	1920	160	2	32	25.2	150

SCROLLING DISPLAY FULL PIXEL A 4 RIGHE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Distanza tra i led (Pixel pitch)	10 mm
Led	Ovale 5mm
Altezza massima caratteri	160 mm
Luminosità	4500 cd/mq
Angolo di visione	110°
Massima distanza di visibilità	45 mt
Alimentazione	110-240Vac
Grado di protezione	IP65
Temperatura di lavoro	-30° ~ + 60°
Umidità di lavoro	10% ~ 90% RH
Struttura	Alluminio verniciato a polvere, anti-manomissione
Fissaggio	Due o tre ganci superiori, quattro fori M10 posteriori
Sistema operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Software	Led MovingSign 2007
Telecomando	Non presente
Garanzia	24 mesi

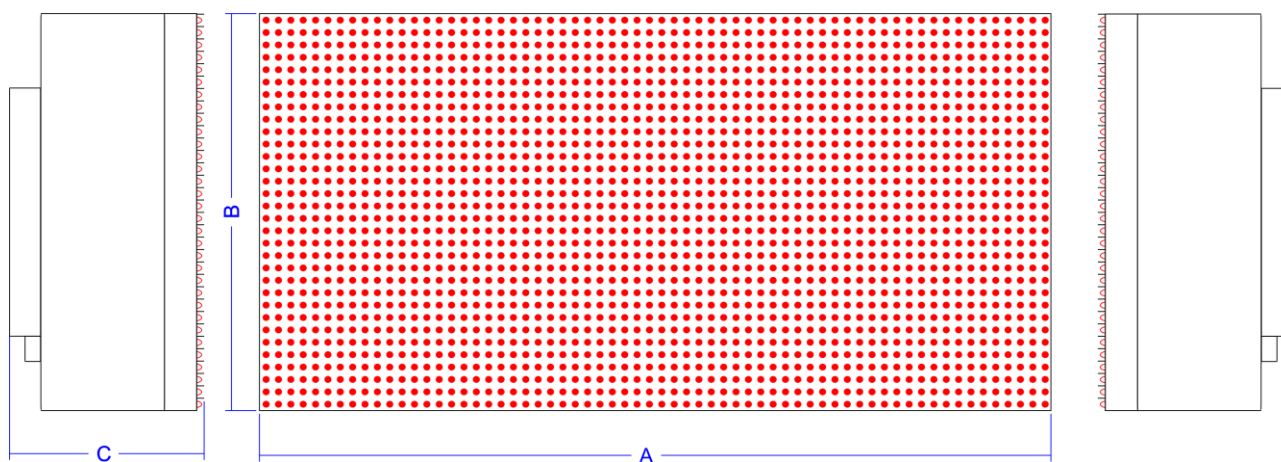


MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE			AREA GRAFICA		RIGHE	CARATTERI PER RIGA	PESO	CONSUMO
	(Pixel)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)				
32x64	640	320	160	640	320	4	10	19.8	100
32x96	960	320	160	960	320	4	16	24.2	150
32x128	1280	320	160	1280	320	4	21	28.6	200
32x160	1600	320	160	1600	320	4	26	33.0	250
32x192	1920	320	160	1920	320	4	32	37.4	300

SCROLLING DISPLAY FULL PIXEL A 6 RIGHE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Distanza tra i led (Pixel pitch)	10 mm
Led	Ovale 5mm
Altezza massima caratteri	160 mm
Luminosità	4500 cd/mq
Angolo di visione	110°
Massima distanza di visibilità	70 mt
Alimentazione	110-240Vac
Grado di protezione	IP65
Temperatura di lavoro	-30° ~ + 60°
Umidità di lavoro	10% ~ 90% RH
Struttura	Alluminio verniciato a polvere, anti-manomissione
Fissaggio	Due o tre ganci superiori, quattro fori M10 posteriori
Sistema operativo	Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Software	Led MovingSign 2007
Telecomando	Non presente
Garanzia	24 mesi

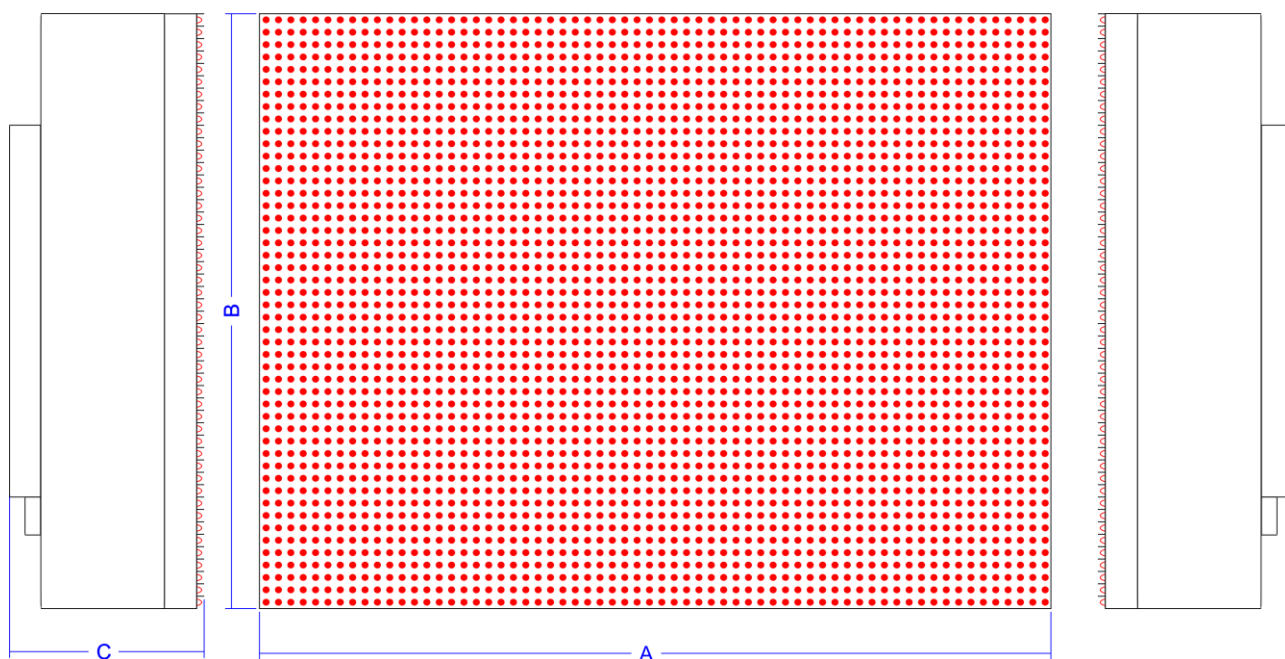

MODELLO	DIMENSIONI ESTERNE			AREA GRAFICA		RIGHE	CARATTERI PER RIGA	PESO	CONSUMO
(Pixel)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	A (mm)	B (mm)	(n°)	(n°)	(kg)	(w)
48x64	640	480	160	640	480	6	10	23.2	150
48x96	960	480	160	960	480	6	16	29.8	225
48x128	1280	480	160	1280	480	6	21	36.4	300
48x160	1600	480	160	1600	480	6	26	43.0	375
48x192	1920	480	160	1920	480	6	32	49.6	450